Drs.2026/27/31
14.09.2026

AStA der Uni Frankfurt
Mertonstraße 26-28
60326 Frankfurt

9. Sitzung des Studierendenparlaments der Universität Frankfurt

Sachantrag zur Anschaffung eines Gerüsts für das Studierendenhaus

Das Studierendenparlament möge die Anschaffung des Layher Gerüsts mit der Arbeitshöhe von 8,26m im Wert von 3818,00€ beschließen.

1. Anschaffungsgegenstand

- **Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 AH 8,26m**
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G)
- Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

2. Begründung des Bedarfs

Das Gerüst wird unbedingt für Reparaturen innerhalb des Studierendenhauses gebraucht. Insbesondere Pupille und KoZ würden davon profitieren, wir haben uns mit beiden schon diesbezüglich ausgetauscht. Außerdem sollen die Konferenzräume (auch bekannt als K-Räume) gestrichen und neu bemalt werden.

accipo®
Fachhandel für Leitern und Gerüste


Ihre Vorteile
- ✓ Bestpreis-Garantie
- ✓ Versandkostenfrei ab 140€*
- ✓ 3% Rabatt bei Vorkasse
- ✓ Persönliche Ansprechpartner (auch nach dem Kauf)

Sehr gute Erreichbarkeit
06691 / 779 27 80
Mo - Fr: 8 - 18 Uhr
Sa: 9 - 14 Uhr

Mehrfach ausgezeichnet
Computer TOP SHOP 12 JAHRE

Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 AH 8,26 m

4,64 (11 Bewertungen) | Artikelnummer: 1403206 | Arbeitshöhe: 8,26 m

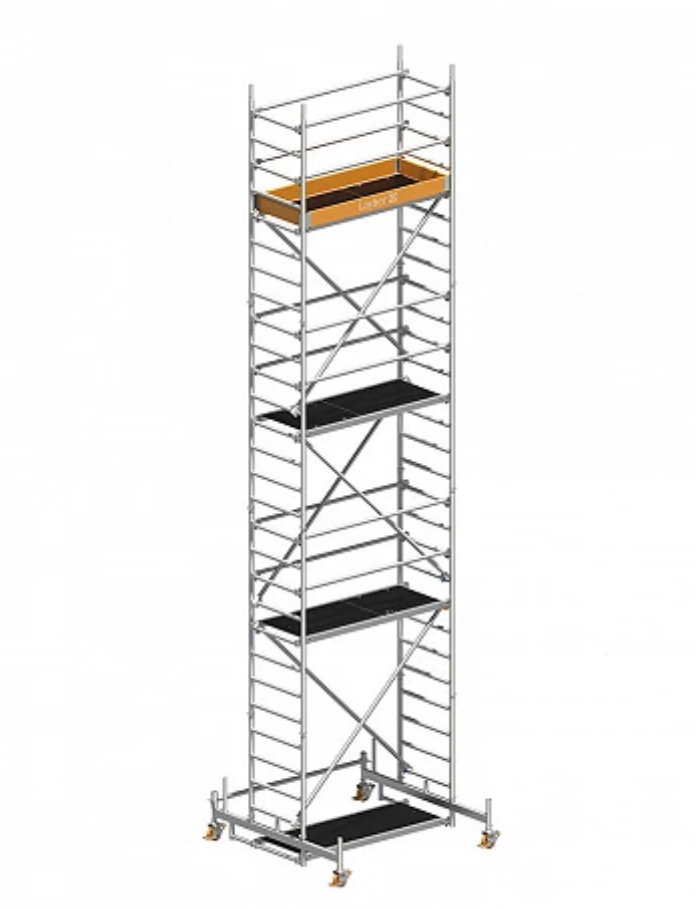

3.818,00 € inkl. 19 % MwSt.

3.703,46 € bei Vorkasse

BEST-PREIS GARANTIE

Lieferzeit: 2-5 Tage (Mo-Fr) oder Express 1 Tag*

Versand: Versandkostenfrei innerhalb DE


Telefonische Bestellung: 0 66 91 / 779 27 80

Schneller zum Ziel

PayPal

Billiger gesehen


Fragen zum Produkt | Artikelseite drucken



8,26 m
Arbeitshöhe




7,48 m
Gerüsthöhe



6,26 m
Standhöhe



1,80 x 0,75 m
Feldlänge x Feldbreite



231,0 kg
Gewicht



228 kg
Belastbarkeit

DIREKT ZU Details Beschreibung Lieferumfang Zubehör Techn.-Daten

Das Layher Fahrgerüst Uni Leicht P2 1403206 verfügt über eine Arbeitshöhe von 8,26 m und über eine Arbeitsfläche von 1,80 x 0,75 m. Entsprechend der **Norm DIN EN 1004:2021** verfügt das Gerüst über einen **kollektiven Seitenschutz** und **Plattformen im Vertikalabstand von 2 Metern** (P2-Aufbau). Besonders praktisch: Durch das Layher **Baukasten-System** ist das Uni Leicht jederzeit auf bis zu 9,26 m Arbeitshöhe erweiterbar.

Sicherheitsaufbau P2: Einfach. Schnell. Sicher.

Der Layher P2-Aufbau bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abstieg. Hierbei werden im Abstand von je 2,00 m eine Belagbühne und Geländerstreben verbaut - anstatt im Abstand von 4,00 m - es müssen somit keine größeren Abstände zwischen den einzelnen Ebenen mehr überbrückt werden. Zusätzlich ermöglichen die Montagehaken einen gefahrlosen und leichtgängigen Aufbau. **P2-Aufbau in 4 Schritten erklärt:**



Platzierung der Standleiter zur Geländer-Montage



Standleiter mit Geländer anheben und aufstecken



Durchstiegsbrücke und Diagonalen einsetzen



Zusätzliche Geländer auf nächster Ebene einbauen

Details:



Gefahrenloser Innenaufstieg dank Durchstiegsklappe



Hohe Standfestigkeit durch Fahrbalken (nicht teleskopierbar)

(Erst ab Arbeitshöhe 4,26 m sind Fahrbalken enthalten)



Einrastklauen sorgen für eine schnelle und sichere Verbindung



Konische Rohrverbinder für eine leichtgängige Steckverbindung

Beschreibung:

- Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.
- Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehne und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.
- Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Lieferumfang:

- 12x Geländer 1,80 m Art-Nr. 1205180
- 6x Diagonale 2,50 m Art-Nr. 1208180
- 1x Basisrohr 1,80 m Art-Nr. 1211180
- 2x Stirn-Bordbrett 0,75 m Art-Nr. 1438075
- 2x Längs-Bordbrett 1,80 m mit Klaue Art-Nr. 1439180
- 1x Belagbrücke 1,80 m Art-Nr. 1241180
- 3x Durchstiegsbrücke 1,80 m Art-Nr. 1242180
- 16x Federstecker Art-Nr. 1250000_e
- 2x Standleiter 75/4 - 1,00 m Art-Nr. 1297004
- 6x Standleiter 75/8 - 2,00 m Art-Nr. 1297008
- 1x 4er-Set: Lenkrolle 400 - 4 kN Art-Nr. 1301150
- 2x Fahrbalken mit Bügel 1,80 m Art-Nr. 1323180
- 1x 2er-Set: Uni Montagehaken Art-Nr. 1300010

DOWNLOAD
Aufbau- & Verwendungsanleitung

Hinweis: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör): >> Passende Ballastgewichte. Die Ballastierungsvorschriften finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Passendes Zubehör & Ersatzteile:

Technische Daten:




Abb. C: Arbeitshöhe in m	Abb. B: Gerüsthöhe in m	Abb. A: Standhöhe in m	Arbeitsfläche in m	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
3,11	2,33	1,11	1,80 x 0,75	65,5	1403201
4,26	3,48	2,26	1,80 x 0,75	134,2	1403202
5,26	4,48	3,26	1,80 x 0,75	160,8	1403203
6,26	5,48	4,26	1,80 x 0,75	182,6	1403204
7,26	6,48	5,26	1,80 x 0,75	209,2	1403205
8,26	7,48	6,26	1,80 x 0,75	231,0	1403206
9,26	8,48	7,26	1,80 x 0,75	257,6	1403207

Hinweis: Die Angaben zu Arbeits-, Stand- und Gerüsthöhe beziehen sich auf das Gerüst mit montierten Rollen.

accipo®
Fachhandel für Leitern und Gerüste

Ihre Vorteile

- ✓ Bestpreis-Garantie
- ✓ Versandkostenfrei ab 140€*
- ✓ 3% Rabatt bei Vorkasse
- ✓ Persönliche Ansprechpartner (auch nach dem Kauf)


Sehr gute Erreichbarkeit
06691 / 779 27 80
Mo - Fr: 8 - 18 Uhr
Sa: 9 - 14 Uhr

Mehrfach ausgezeichnet

Computer TOP SHOP 12 JAHRE

KRAUSE ProTec XXL Breitaufbau Alu-Fahrgerüst AH 10,30 m

★★★★★ 4,88 (40 Bewertungen) | Artikelnummer: 945174 | Arbeitshöhe: 10,30 m

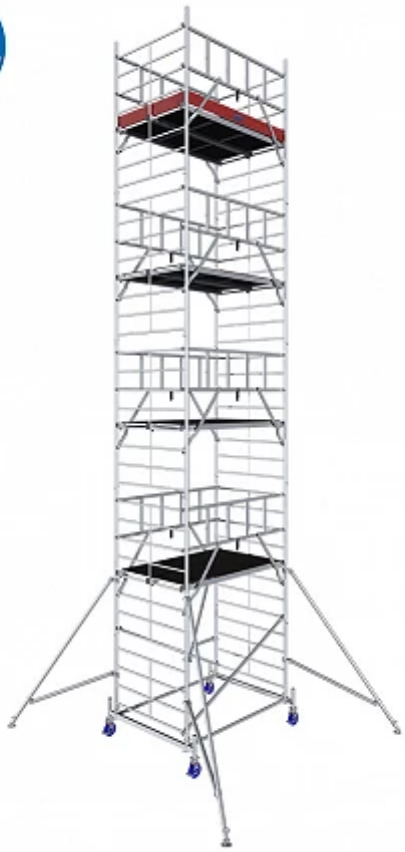

3.963,90 €
inkl. 19 % MwSt.
3.844,98 € bei Vorkasse

BEST-PREIS GARANTIE

Lieferzeit: 2-5 Tage (Mo-Fr) oder Express 1 Tag*


Versand: Versandkostenfrei innerhalb DE

Telefonische Bestellung: 0 66 91 / 779 27 80

Schneller zum Ziel
PayPal

Billiger gesehen

Fragen zum Produkt | Artikelseite drucken



10,30 m
Arbeitshöhe


9,50 m
Gerüsthöhe


8,30 m
Standhöhe



2,00 x 1,40 m
Feldlänge x Feldbreite



3,75 x 4,30 m
Grundfläche



480 kg
Belastbarkeit

DIREKT ZU Details Beschreibung Lieferumfang Zubehör Techn.-Daten

Das massive ProTec XXL mit extra großer Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten: Durch die größere Standfläche ist auch eine höhere Belastung möglich (bis 480 kg). Alle Modelle sind inklusive Fahrrollen.

ProTec XXL nach DIN EN 1004-1 - jetzt noch sicherer:



Höchste Sicherheit

Erfüllt die hohen Anforderungen der überarbeiteten Norm für fahrbare Arbeitsbühnen



Belagbühne alle 2 m

Einfacher Aufbau, mehr Sicherheit, mehr Einsatzmöglichkeiten



Schneller Aufbau

Enorme Zeitersparnis beim Auf-/Abbau dank



6-Punkt-Fixierung

Maximale Stabilität in jeder Lage, selbst bei heftigen

GuardMatic-System

Stürmen

NEUERUNGEN FÜR FAHRGERÜSTE

Norm DIN-EN 1004-1

Die gültige **Norm für fahrbare Arbeitsbühnen bzw. Fahrgerüste** wurde überarbeitet und tritt zum **01.12.2021** in Kraft. Sie sorgt neben einer Erweiterung des Gültigkeitsbereiches für grundlegende Änderungen zur Montage und Statik der Gerüste. Ziel ist es, die Sicherheit beim Einsatz von Gerüsten erheblich zu erhöhen. Dies trifft nicht nur für die Nutzung zu, sondern auch für den Auf- und Abbau. So sind Sie z.B. durch **umlaufende Geländer** jederzeit geschützt.

Neben einigen weiteren Verbesserungen sind die neu konstruierten Geländerrahmen des **GuardMatic-Systems** das zentrale Element der KRAUSE-Fahrgerüste, die neben einer **Erhöhung der Sicherheit** auch die Aufbaudauer der Gerüste signifikant verringern.

Details:



Breitaufbau: 1,20 m anstatt 0,60 m

Sicheres und komfortables Arbeiten dank doppelter Arbeitsbühne



Innovative Diagonalen = Max. Nutzfläche

Innovative Form der Diagonalen bietet eine max. Nutzfläche auf der Belagbühne



Halbautomatische Verbindungen



Sicherer Innenaufstieg

Schneller & sicherer Aufbau dank halbautomatischer Diagonalen-Verbindungen

Profilierte Sprossen und max. Belagbühnenabstand von 2 m sorgen für einen sicheren Innenaufstieg

Beschreibung:

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden.
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen mit einer Arbeitsfläche von 2,00 m x 1,20 m
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m

Wichtig: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Lieferumfang:

- 8x Vertikalrahmen 2,00 m Art-Nr. 915078
- 2x Vertikalrahmen 1,00 m Art-Nr. 915085
- 4x Belagbühne mit Luke Art-Nr. 911001
- 4x Belagbühne ohne Luke Art-Nr. 911018
- 2x Diagonalstrebe Art-Nr. 912879
- 2x Basisstrebe 2,00 m Art-Nr. 912848
- 2x Fahrtraverse Art-Nr. 914071
- 4x Ausleger Art-Nr. 914095
- 2x Querbord 1,35 m Art-Nr. 913562
- 2x Längsbord 2,00 m Art-Nr. 913517
- 1x Höhenvst. Fahrrollen ø 150 mm - 4er-Set Art-Nr. 914323
- 4x Fußplatte Art-Nr. 914026
- 20x Fallstecker verzinkt Art-Nr. 704405
- 8x GuardMatic-System Art-Nr. 910073

Hinweis: Im Set sind bereits 2 Vertikalrahmen mit einer Länge von jeweils 1 Meter enthalten. Dadurch kann das Gerüst auch für Zwischengrößen verwendet werden. Je nach gewünschter Zwischengröße sind


zusätzliche Systemteile erforderlich. Bei Fragen stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Bei der Aufbauvariante mit 2,90 m Arbeitshöhe (ohne Traverse) ist eine zusätzliche Geländerstrebe Art-Nr. 912855 erforderlich.

DOWNLOAD
Aufbau- & Verwendungsanleitung

Passendes Zubehör & Ersatzteile:

Technische Daten:



Certificate EN 1004 Norm

Abb. C: Arbeitshöhe in m	Abb. B: Gerüsthöhe in m	Abb. A: Standhöhe in m	Feldlänge x Feldbreite in m	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
2,90	2,30	0,90	2,00 x 1,40	62,0	945105
4,30	3,50	2,30	2,00 x 1,40	110,0	945112
5,30	4,50	3,30	2,00 x 1,40	135,0	945129
6,30	5,50	4,30	2,00 x 1,40	191,0	945136
7,30	6,50	5,30	2,00 x 1,40	215,0	945143
8,30	7,50	6,30	2,00 x 1,40	239,0	945150
9,30	8,50	7,30	2,00 x 1,40	263,0	945167
10,30	9,50	8,30	2,00 x 1,40	287,0	945174
11,30	10,50	9,30	2,00 x 1,40	312,0	945181
12,30	11,50	10,30	2,00 x 1,40	336,0	945198

Kundenmeinungen zu diesem Artikel:

4,88 von 5 Alle Bewertungen anzeigen

★★★★★	35
★★★★☆	5
★★★☆☆	0
★★☆☆☆	0
★☆☆☆☆	0

★★★★★

“ Ich benötige das Gerüst für meinen Innenausbau. Es ist schnell auf - ab - und Umgebaut. Ich habe den Kauf bisher nicht bereut. ”

Florian Streil

Ausführung: Gerüst KRAUSE ProTec XXL Breitaufbau Arbeitshöhe 5,30 m | Vorgängermodell

KRAUSE Fahrgerüste im Vergleich (Standard-Programm):

					
Standard-Programm	ProTec 1000	ClimTec	ProTec 2.0	ProTec XS	ProTec XXL
Erhältliche Arbeitshöhen	4,20 - 12,20 m	3,00 - 7,00 m	3,00 - 12,30 m	3,00 - 11,80 m	3,30 - 12,30 m
Arbeitsbühne Länge x Breite	2,00 x 0,60 m	1,50 x 0,60 m	2,00 x 0,60 m	2,00 x 0,60 m	2,00 x 1,20 m
Aufbau	1 m-Schritte / Keine Traverse	1 m-Schritte	1 m-Schritte	1 m-Schritte	1 m-Schritte
Höhenverstellbare Rollen	ja	ja	ja	ja	ja
Max. Belastbarkeit	240 kg	180 kg	240 kg	240 kg	480 kg
Preis ab	1.379,16 €	424,90 €	664,94 €	539,94 €	961,18 €

Kundenbewertung	★★★★★5,00 4 Bewertungen	★★★★★4,89 357 Bewertungen	★★★★★4,94 252 Bewertungen	★★★★★4,87 82 Bewertungen	★★★★★4,88 40 Bewertungen

DIREKT ZU

ℹ KRAUSE Fahrgerüste im Vergleich (Profi-Programm) **ℹ Alle Fahrgerüste im Vergleich**

Häufige Fragen:

Frage: Welche Arbeitshöhe kann ich mit dem KRAUSE ProTec XXL erreichen?

> Antwort: Die maximale Arbeitshöhe der ProTec XXL Serie beträgt 12,30 m. Sollten Sie eine höhere Arbeitshöhe benötigen empfehlen wir das KRAUSE STABILO Serie 50 mit einer AH von bis zu 14,40 m.

Frage: Was ist das KRAUSE ProTec XXL?

> Antwort: Das KRAUSE ProTec XXL ist ein massives Aluminium-Fahrgerüst mit extra breitem Aufbau und besonders großer Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten. Es bietet Platz für zwei Personen plus Material und eignet sich für anspruchsvolle Montage- und Renovierungsarbeiten.

Frage: Entspricht das ProTec XXL den aktuellen Normen?

> Antwort: Ja, das Gerüst entspricht der überarbeiteten DIN EN 1004-1, die seit 2021 gilt und strengere Anforderungen an Sicherheit und Aufbau vorschreibt.

accipo®
Fachhandel für Leitern und Gerüste

Ihre Vorteile

- ✓ Bestpreis-Garantie
- ✓ Versandkostenfrei ab 140€*
- ✓ 3% Rabatt bei Vorkasse
- ✓ Persönliche Ansprechpartner (auch nach dem Kauf)


Sehr gute Erreichbarkeit
06691 / 779 27 80
Mo - Fr: 8 - 18 Uhr
Sa: 9 - 14 Uhr

Mehrfach ausgezeichnet

Computer TOP SHOP 12 JAHRE

HYMER Fahrgerüst 7075 Advanced Safe-T AH 9,25 m

★★★★★ 4,75 (4 Bewertungen) | Artikelnummer: 707509 | Arbeitshöhe: 9,25 m

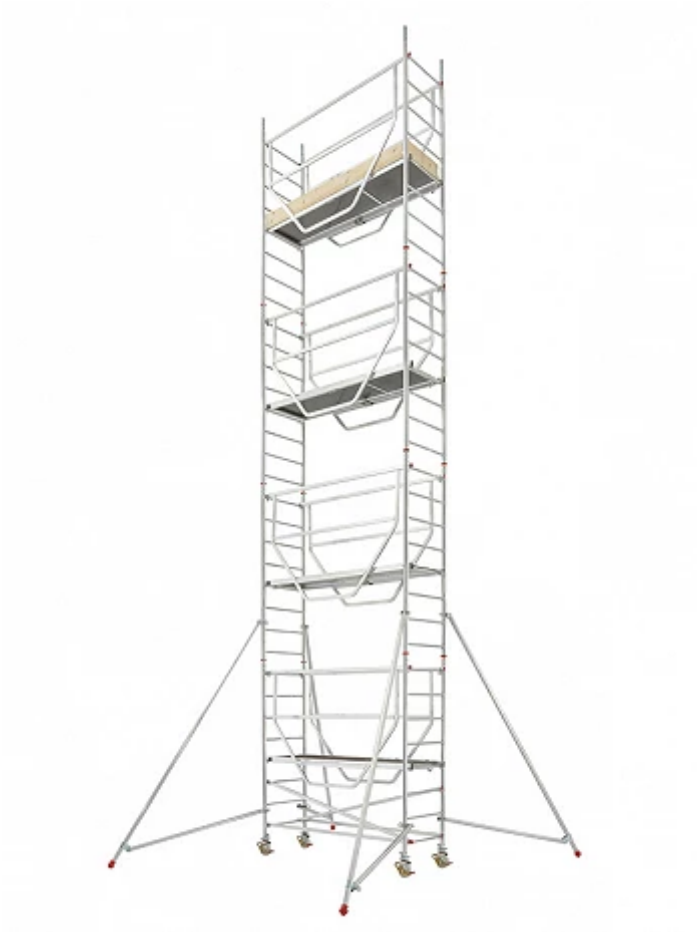

3.995,00 €
inkl. 19 % MwSt.

3.875,15 € bei Vorkasse

Lieferzeit: 5-7 Tage (Mo-Fr)


Versand: Versandkostenfrei innerhalb DE

Telefonische Bestellung: 0 66 91 / 779 27 80

Schneller zum Ziel
PayPal

Billiger gesehen

Fragen zum Produkt | Artikelseite drucken



9,25 m
Arbeitshöhe




8,34 m
Gerüsthöhe



7,25 m
Standhöhe



2,00 x 0,60 m
Feldlänge x Feldbreite



196,0 kg
Gewicht



240 kg
Belastbarkeit

DIREKT ZU Beschreibung Lieferumfang Video Zubehör Techn.-Daten

Advanced Safe-T, der HYMER Sicherheitsaufbau: Spezielle Sicherheitsgeländer anstelle von Diagonal- und Geländerstreben garantieren einen deutlich schnelleren und sicheren Auf- und Abbau - ungesichertes Betreten der obersten Plattform zur Seitenschutz-Montage gehört der Vergangenheit an. Die Geländer werden einfach von unten eingehakt und rasten automatisch ein. Zusätzlich befindet sich im Abstand von jeweils 2 m eine Belagbühne, für mehr Sicherheit und Komfort beim Aufstieg.

Advanced Safe-T-Aufbau im Schnelldurchlauf

Innovatives Aufbau-Konzept ermöglicht eine extrem schnelle und einfache Montage: In nur 12 min von 0 m auf 7,25 m Arbeitshöhe.



Aufbau des Grundgerüsts



Montage der Bajonett-Ausleger



Eine Belagbühne alle 2,00 m



Geringes Gewicht der Gerüstteile



Sicherer Stand in jeder Phase



In 12 min auf 7,25 m Arbeitshöhe

Beschreibung:

- Problemloser, schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug durch hochwertiges HYMER Klick-System.
- Stand ist zu jeder Phase des Auf- und Abbaus durch das innovative Aufbaukonzept gesichert.
- Ab AH 5,25 m sind 4 Ausleger bereits im Lieferumfang enthalten. Ab AH 9,25 m teleskobierbare Verlängerungen mit Bajonettverschluss.
- Die Ausleger können mit Klemmbeschlägen problemlos an den Rahmenteilen befestigt werden.
- Erhöhte Stabilität durch verschweißte Rahmenteile.
- Stabile, höhenverstellbare Lenkrollen mit einem Durchmesser von 150 mm (spindelbar bis ca. 15 cm).
- Die Spindel sitzt mittig auf der Lenkrolle und ragt nicht nach außen, dadurch problemloses Verfahren durch enge Türen.
- Direktes Heranfahren an Wände trotz Auslegern kein Problem: die beiden wandseitigen Ausleger werden einfach weggeschwenkt und stehen dann parallel zur Wand.
- Die Arbeitsbühnen sind mit einer rutschsicheren Oberfläche ausgestattet
- Max. Arbeitshöhe von 9,25 m nach EN 1004
- Belastbarkeit 200 kg/m² nach EN 1004 (Gerüstgruppe 3)

Lieferumfang:

- 8x Rahmenteil 2,00 m Art-Nr. 707022
- 8x Sicherheitsgeländer Art-Nr. 709529
- 4x Bühne mit Durchstiegsklappe Art-Nr. 709524
- 2x Diagonale Art-Nr. 7090227
- 2x Verstrebung Art-Nr. 70094228
- 4x Ausleger Basisteil Art-Nr. 707035
- 4x Ausleger Erweiterungsteil Art-Nr. 707037
- 2x Bordbrett Längsseite Art-Nr. 707125
- 2x Bordbrett Stirnseite Art-Nr. 707226
- 1x Einstiegsbügel Art-Nr. 707044
- 12x Sicherungsstecker Art-Nr. 007760
- 4x Lenkrolle mit Spindel Ø 150 mm Art-Nr. 007503

Produkt-Details:



Schneller und einfacher Aufbau dank selbstsichernden Haken



Aufbau- und transportfreundlich durch leichtere und wenigere Bauelemente



Klickverschluss bei Handläufen und Diagonalen




Fixierung der Bühne durch vernietete Hakenverriegelung

Video: So funktioniert der HYMER Sicherheitsaufbau

Passendes Zubehör & Ersatzteile:

Technische Daten:

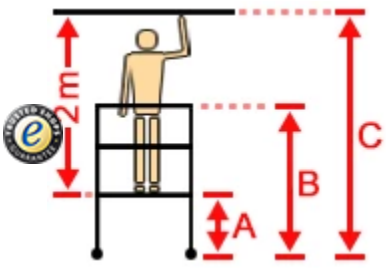

Certificate EN 1004 Norm

Abb. C: Arbeitshöhe in m	Abb. B: Gerüsthöhe in m	Abb. A: Standhöhe in m	Arbeitsfläche in m	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
3,25	2,47	1,25	2,00 x 0,60	55,4	707503
5,25	4,34	3,25	2,00 x 0,60	120,0	707505
7,25	6,34	5,25	2,00 x 0,60	154,8	707507
9,25	8,34	7,25	2,00 x 0,60	196,0	707509